


再生路盤材RC-40 (Co90% As10%) 製造フロー

鹿島道路(株)鹿児島空港アスコン加治木工場



鹿島道路（株） RC-40（Co90%+As10%）フロ－詳細図

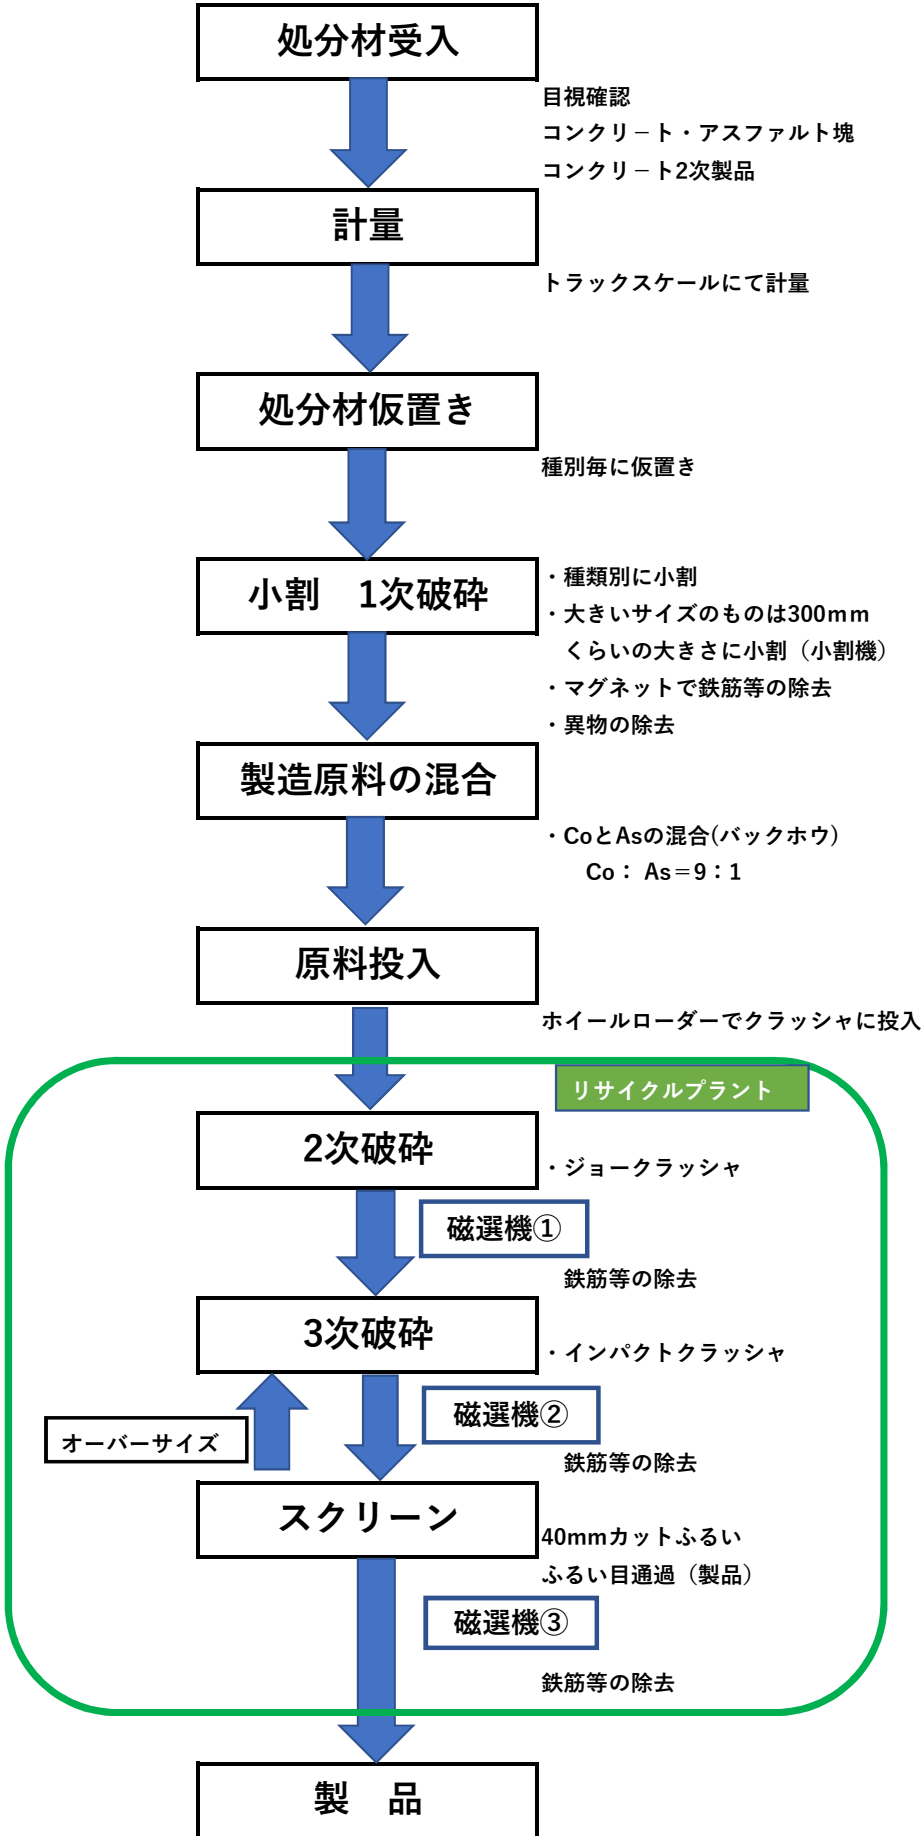

AS塊及びコン塊
処分受入



アスファルト塊ストック状
況



コンクリート塊ス
tock状況



小割
・マグネットで鉄筋の
除去
・異物の除去



バックホウにて混合
コン殻90%・アス殻10%



製造施設



材料投入





ジョークラッシャーで
破碎



磁選機 ①（鉄筋除去）



人手による異物の除去



インパクトクラッシャー
にて材料を破碎



磁選機 ② (鉄筋除去)



振動篩



40mmスクリーン



磁選機 ③ (鉄筋除去)



製品出口



R C -40 製品置場



製品
再生路盤材RC-40(Co90%As10%)

製品の使用状況



路盤材



基礎材